

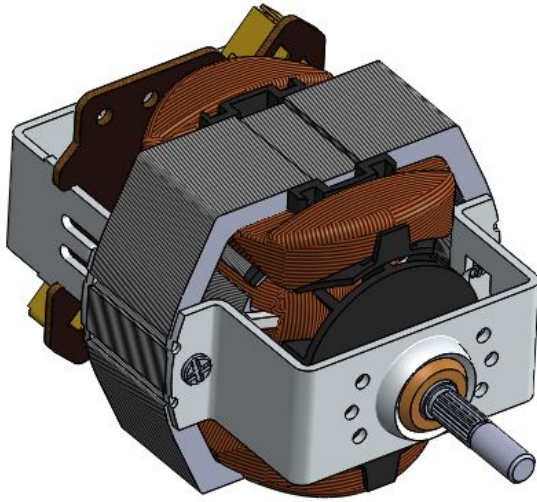

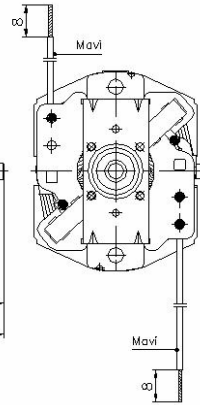


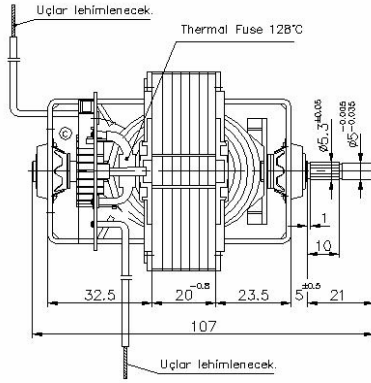


- Koruma sınıfı: 0
- İzolasyon sınıfı: F
- Motor mili: Ck 45.
- Termal Koruyucu: Thermal fuse 128°C
- Kablolar: 18AWG 105°C 600V
- Yataklar: Sinter Bronz.

Universal Motor 120V (BM62M 962.12.021)

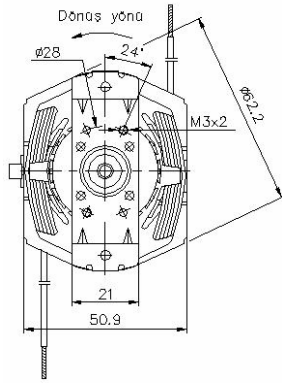

MOTOR KODU	TEST VOLT. (V)	TEST FREQ. (Hz)	MOTOR PERFORMANS DEĞERLERİ													
			Yüksüz Halde		Kilitli Halde		Maximum Verim Şartlarında					Maximum Güç Şartlarında				
			Devir (RPM)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)
962.12.021	120	50	31116	0.91	40.12	6.603	8.64	16687	2.512	53.37	150.92	20.55	9661	4.581	42.42	207.91

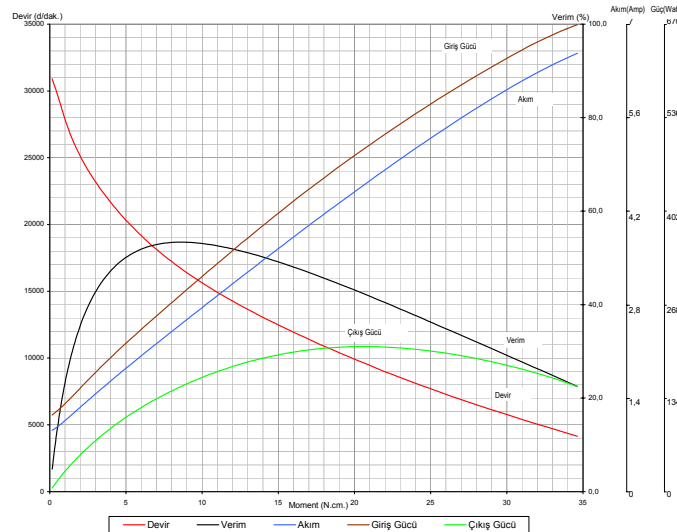

Dipnot:

- Yukarıdaki teknik değerler sadece bilgi amaçlı verilmiştir. BALKAN MOTOR A.Ş. bu değerler üzerinde değişiklik yapmakta serbesttir.
- BALKAN MOTOR A.Ş. müşteri talepleri doğrultusunda ürün üzerinde istenilen değişiklikleri yerine getirebilir.

BALKAN MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yenibosna Sanayi Caddesi No:21 34530 Bahçelievler/İstanbul/TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 551 01 00 (7 Lines) Fax: +90 (212) 551 31 67 www.balkanmotor.com e-mail: balkan@balkanmotor.com

