




Kuyumculuk, kalıpcılık ve diş protez işleri de dahil olmak üzere, tüm uygulamalarda en iyi sonucu elde etmek için BM 25A tüm hızlarda yüksek tork ve 25.000 d/dk kadar yumuşak, kontrollü bir hız ayarı sunar.

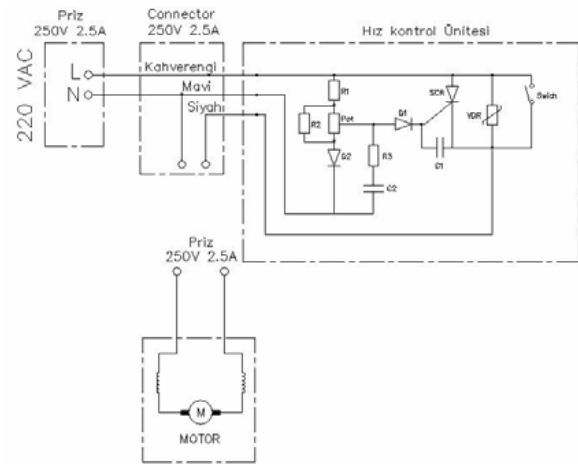

The graph displays the performance characteristics of the 1000W 24VDC motor across a range of moments from 0 to 80 N.cm. The left Y-axis shows Speed (R.P.M.) from 0 to 16000. The right Y-axis shows Efficiency (%) from 0.0 to 4.5. The bottom X-axis shows Moment (N.cm) from 0 to 80. The top X-axis shows Akım (Amp) from 0 to 4.5 and Güç (Watt) from 0 to 580. The legend indicates five curves: Devir (Red), Verim (Black), Akım (Blue), Giriş Gücü (Brown), and Çıkış Gücü (Green).

| Moment (N.cm) | Devir (R.P.M.) | Verim (%) | Akım (Amp) | Giriş Gücü (Watt) | Çıkış Gücü (Watt) |
|---------------|----------------|-----------|------------|-------------------|-------------------|
| 0             | 16000          | 0.0       | 0.0        | 0                 | 0                 |
| 10            | 12000          | 2.7       | 1.0        | 240               | 100               |
| 20            | 10000          | 3.6       | 2.0        | 480               | 200               |
| 30            | 8000           | 4.0       | 3.0        | 720               | 300               |
| 40            | 6000           | 4.1       | 4.0        | 960               | 400               |
| 50            | 4000           | 4.2       | 5.0        | 1200              | 450               |
| 60            | 2000           | 4.3       | 6.0        | 1440              | 400               |
| 70            | 1000           | 4.4       | 7.0        | 1680              | 300               |
| 80            | 0              | 4.5       | 8.0        | 1920              | 200               |

UK  
CA CE

intertek