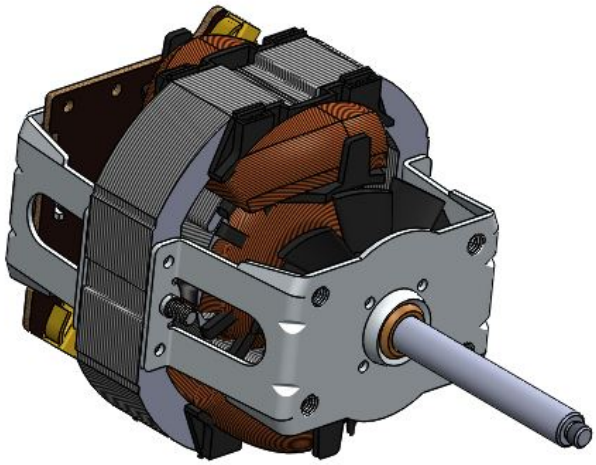

BALKAN MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Since 1953

- Koruma sınıfı: 0
- İzolasyon sınıfı: F
- Motor mili: Ck 45.
- Thermal sigorta: Thermal Fuse104˚C CUT OFF
- Kablolar:H05V-K 0.75mm² VDE onaylı.
- Yataklar: Sinter Bronz.

Universal Motor 230V (BM64W 964.94.020)

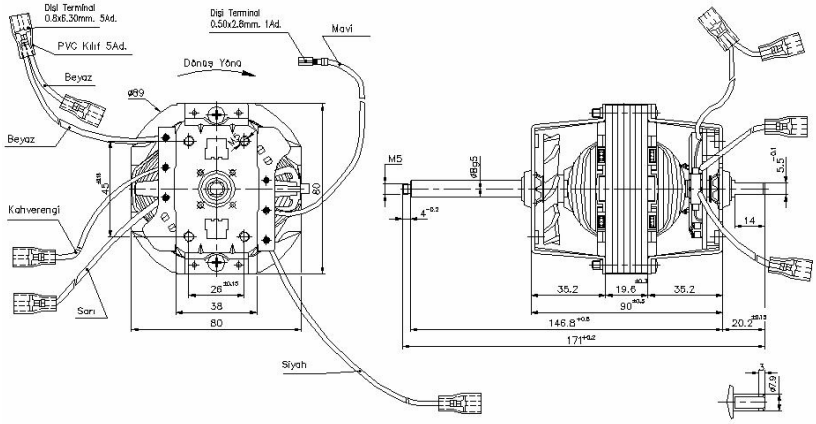



MOTOR TİPİ	MOTOR KODU	TEST VOLT. (V)	TEST FREK. (Hz)	MOTOR PERFORMANS DEĞERLERİ														
				Yüksüz Halde		Kilitli Halde		Maximum Verim Şartlarında					Maximum Güç Şartlarında					
				Devir (RPM)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)
BM64W	964.94.020	230	50	19822	0.651	78.9	4.772	17.06	10774	1.795	50.21	192.5	46.31	5755	3.564	39.04	279.09

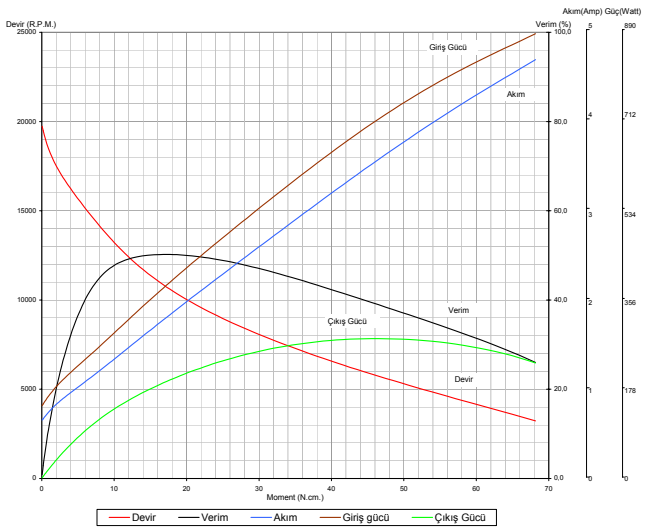

Dipnot:
- Yukarıdaki teknik değerler sadece bilgi amaçlı verilmiştir.BALKAN MOTOR A.Ş. bu değerler üzerinde değişiklik yapmakta serbesttir.
- BALKAN MOTOR A.Ş. müşteri talepleri doğrultusunda ürün üzerinde istenilen değişiklikleri yerine getirebilir.

BALKAN MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yenibosna Sanayi Caddesi No:21 34530 Bahçelievler/İstanbul/TÜRKİYE
Tel:+90 (212)551 01 00 (7 Lines) Fax: +90 (212) 551 31 67 www.balkanmotor.com e-mail: balkan@balkanmotor.com

Quality management system ISO 9001
• Customer focus
• Customer satisfaction
• Continuous improvement
• System/process effectiveness
ID 15 100 53007
www.tuev-thueringen.de