





- Koruma sınıfı: I
- İzolasyon sınıfı: F
- Motor mili: 303 Kalite paslanmaz çelik.
- Termal koruyucu: 85°C on/off
- Kablolar: H03VV-F 0.50mm<sup>2</sup> VDE onaylı.
- Yataklar: Sinter Bronz.

## Universal Motor (BM70A 970.10.001)

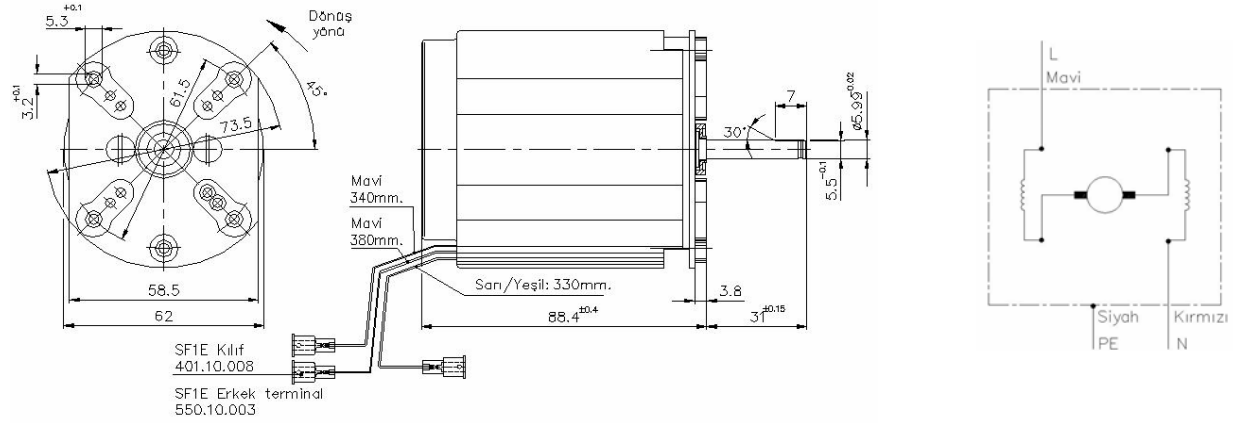

| MOTOR<br>TİPİ | MOTOR<br>KODU | TEST<br>VOLT.<br>(V) | TEST<br>FREQ.<br>(Hz) | MOTOR PERFORMANS DEĞERLERİ |               |                 |               |                           |                |               |              |                         |                 |                |               |              |                      |
|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|
|               |               |                      |                       | Yüksüz Halde               |               | Kilitli Halde   |               | Maximum Verim Şartlarında |                |               |              | Maximum Güç Şartlarında |                 |                |               |              |                      |
|               |               |                      |                       | Devir<br>(RPM)             | Akım<br>(Amp) | Moment<br>(Ncm) | Akım<br>(Amp) | Moment<br>(Ncm)           | Devir<br>(RPM) | Akım<br>(Amp) | Verim<br>(%) | Çıkış<br>Gücü<br>(W)    | Moment<br>(Ncm) | Devir<br>(RPM) | Akım<br>(Amp) | Verim<br>(%) | Çıkış<br>Gücü<br>(W) |
| BM70A         | 970.10.001    | 220                  | 50                    | 16481                      | 0.153         | 8.78            | 0.573         | 3.26                      | 7082           | 0.332         | 39.01        | 24.19                   | 5.28            | 4928           | 0.435         | 35.72        | 27.23                |

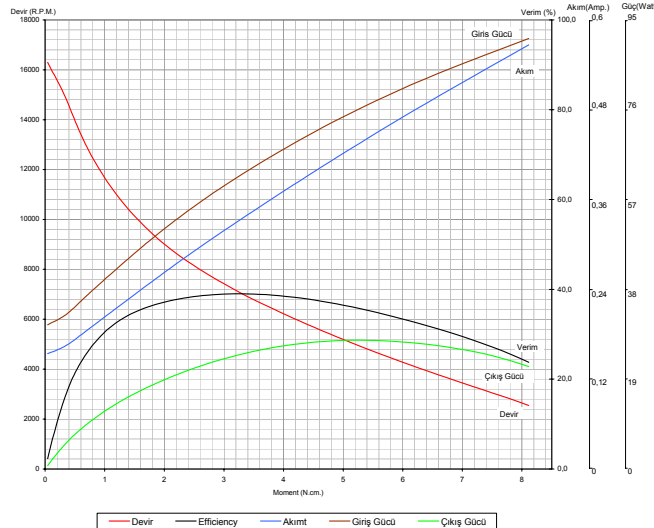

### Dipnot:

- Yukarıdaki teknik değerler sadece bilgi amaçlı verilmiştir. BALKAN MOTOR A.Ş. bu değerler üzerinde değişiklik yapmakta serbesttir.
- BALKAN MOTOR A.Ş. müşteri talepleri doğrultusunda ürün üzerinde istenilen değişiklikleri yer ne getirebilir.

### BALKAN MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yenibosna Sanayi Caddesi No:21 34530 Bahçelievler/İstanbul/TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 551 01 00 (7 Lines) Fax: +90 (212) 551 31 67 www.balkanmotor.com e-mail: balkan@balkanmotor.com

intertek

0014