





- Koruma sınıfı: I
- İzolasyon sınıfı: F.
- Motor mili: 303 Kalite paslanmaz çelik.
- Termal koruyucu: 85°C on/off
- Kablolar: H03VV-F 0.50mm² VDE onaylı.
- Yataklar: Sinter Bronz.

Universal Motor (BM70E 970.10.005)

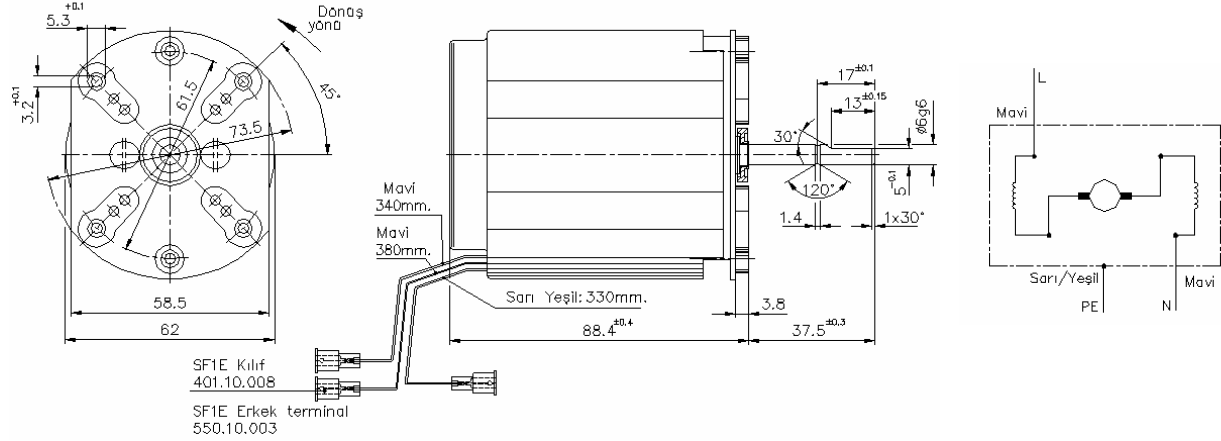

MOTOR TİPİ	MOTOR KODU	TEST VOLT. (V)	TEST FREQ. (Hz)	MOTOR PERFORMANS DEĞERLERİ													
				Yüksüz Halde		Kilitli Halde		Maximum Verim Şartlarında				Maximum Güç Şartlarında					
				Devir (RPM)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)
BM70E	970.10.005	220	50	16481	0.153	8.78	0.573	3.26	7082	0.332	39.01	24.19	5.28	4928	0.435	35.72	27.23

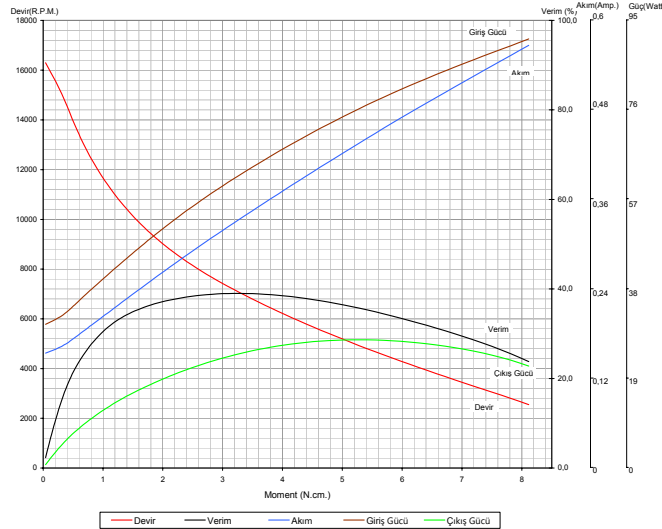

Dipnot:

- Yukarıdaki teknik değerler sadece bilgi amaçlı verilmiştir. BALKAN MOTOR A.Ş. bu değerler üzerinde değişiklik yapmakta serbesttir.
- BALKAN MOTOR A.Ş. müşteri talepleri doğrultusunda ürün üzerinde istenilen değişiklikleri yerine getirebilir.

BALKAN MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yenibosna Sanayi Caddesi No:21 34530 Bahçelievler/İstanbul/TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 551 01 00 (7 Lines) Fax: +90 (212) 551 31 67 www.balkanmotor.com e-mail: balkan@balkanmotor.com

