




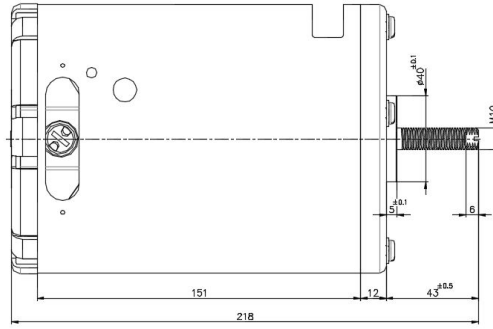


Tip : BM 13A

- Koruma sınıfı: 0
- İzolasyon sınıfı: F
- Motor mili: C 1050
- Kablolar: H05V-K 0.75mm²
- Yataklar: Ön: Rulman 6001 ZZ
Arka: Rulman 6000 ZZ

Öğütücü Makinesi Motoru



MOTOR TİPİ	MOTOR KODU	TEST VOLT. (V)	TEST FREK. (Hz)	DÖNÜŞ YÖNÜ	MOTOR PERFORMANS DEĞERLERİ													
					Yüksüz Halde		Kilitli Halde		Maximum Verim Şartlarında				Maximum Güç Şartlarında					
					Devir (RPM)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)
BM13A	913.44.001	220	50	SAĞ	14115	1.117	247.01	6.839	66.97	6319	3.101	72.24	443.2	172.09	3393	5.868	62.41	611.49

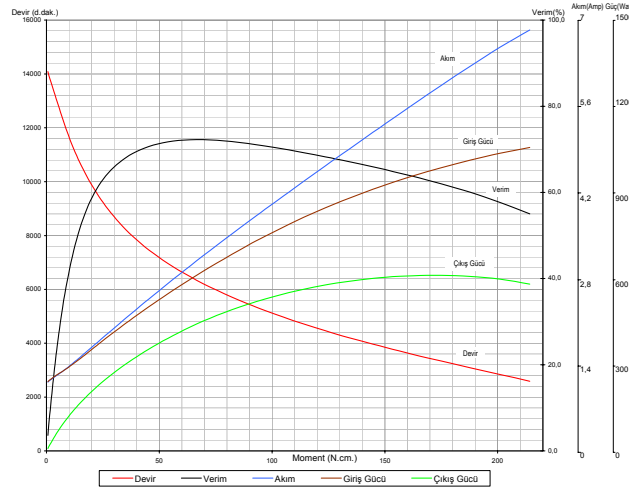

Dipnot:

- Yukarıdaki teknik değerler sadece bilgi amaçlı verilmiştir. BALKAN MOTOR A.Ş. bu değerler üzerinde değişiklik yapmakta serbesttir.
- BALKAN MOTOR A.Ş. müşteri talepleri doğrultusunda ürün üzerinde istenilen değişiklikleri yerine getirebilir.

BALKAN MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yenibosna Sanayi Caddesi No:21 34530 Bahçelievler/İstanbul/TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 551 01 00 (7 Lines) Fax: +90 (212) 551 31 67 www.balkanmotor.com e-mail: balkan@balkanmotor.com

