

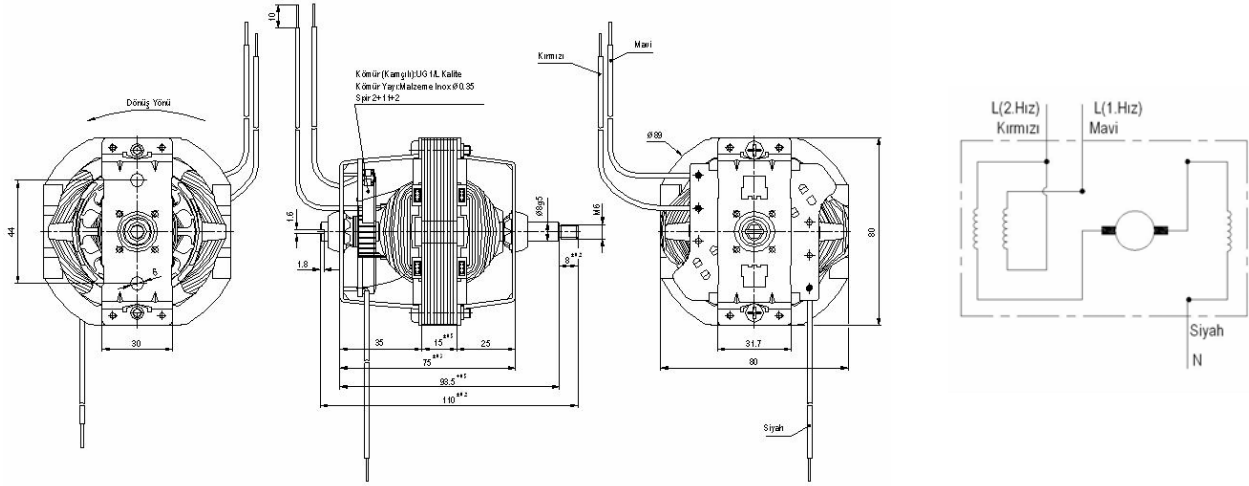


- Koruma sınıfı: 0
- İzolasyon sınıfı: F
- Motor mili: Ck 45.
- Kablolar: 18AWG 105°C 600W
- Yataklar: Sinter Bronz.

Universal Motor 120V(BM64G 964.94.033)

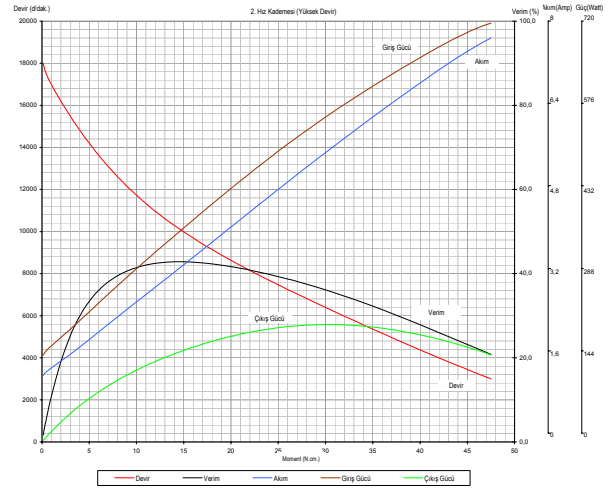

MOTOR TİPİ	MOTOR KODU	TEST VOLT. (V)	TEST FREK. (Hz)	HIZ KADEMESİ	MOTOR PERFORMANS DEĞERLERİ													
					Yüksüz Halde		Kilitli Halde		Maximum Verim Şartlarında				Maximum Güç Şartlarında					
					Devir (RPM)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)
BM64G	964.94.033	120	50	1	17233	1.149	44.89	6.678	13.48	9882	2.932	44.26	139.64	26.56	6299	4.678	37.41	175.25
				2	18095	1.255	53.8	7.693	14.53	10124	3.301	42.82	154.04	30.33	6323	5.547	35.9	200.86

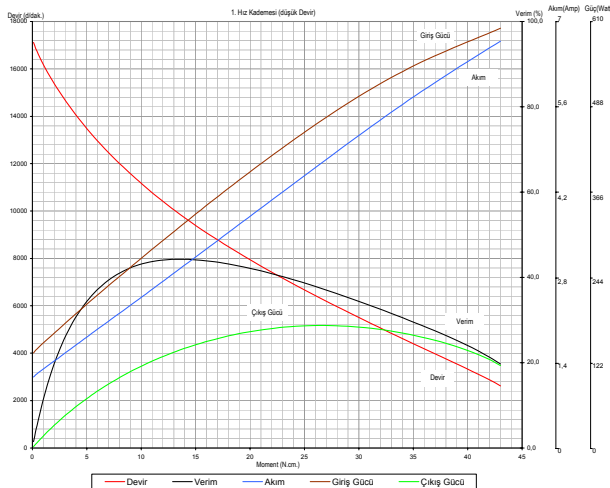

Dipnot:

- Yukarıdaki teknik değerler sadece bilgi amaçlı verilmiştir. BALKAN MOTOR A.Ş. bu değerler üzerinde değişiklik yapmakta serbesttir.
- BALKAN MOTOR A.Ş. müşteri talepleri doğrultusunda ürün üzerinde istenilen değişiklikleri yerine getirebilir.

BALKAN MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yeni Bosna Sanayi Caddesi No:21 34530 Bahçelievler/İstanbul/TÜRKİYE

Tel:+90 (212)551 01 00 (7 Lines) Fax: +90 (212) 551 31 67 www.balkanmotor.com e-mail: balkan@balkanmotor.com



Quality management system
ISO 9001

- Customer focus
- Customer satisfaction
- Continuous improvement
- System/process effectiveness

ID 15 100 53007

www.tuv-thuringen.de