



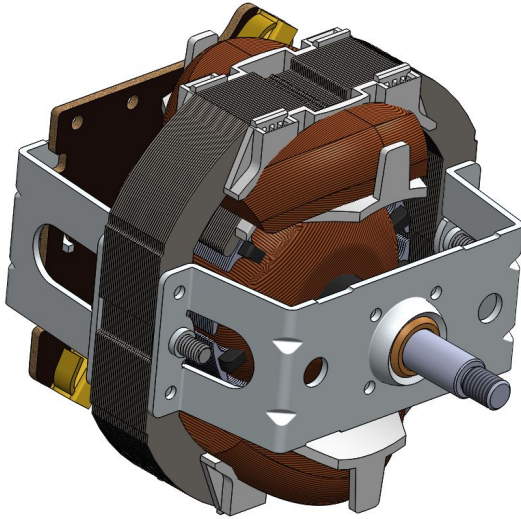

- Koruma sınıfı: 0
- İzolasyon sınıfı: F
- Motor mili: Ck 45.
- Termal Koruyucu: 104° on/off
- Kablolar: 18AWG 105°C 600V
- Yataklar: Sinter Bronz.

Universal Motor 120V (BM64H 964.94.044)

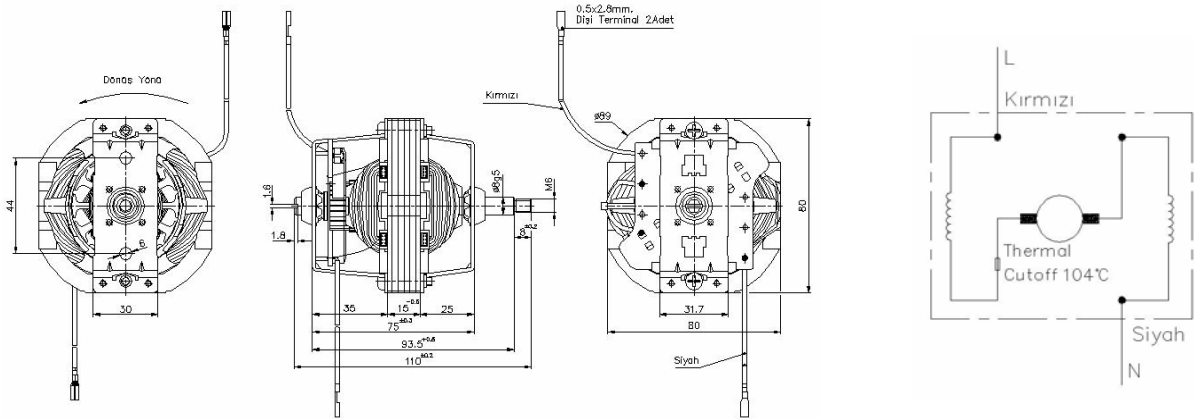

MOTOR TİPİ	MOTOR KODU	TEST VOLT. (V)	TEST FREQ. (Hz)	MOTOR PERFORMANS DEĞERLERİ													
				Yüksüz Halde		Kilitli Halde		Maximum Verim Şartlarında				Maximum Güç Şartlarında					
				Devir (RPM)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)
BM64H	964.94.044	120	50	23229	1.408	84.64	11.26	17.38	12787	3.801	54.83	232.79	44.63	7086	7.412	47.62	331.18

