




- Protection class: I
- Insulation class: F.
- Motor shaft: Ck45 heat treatment on supports
- RFI suppressor: 22μH 1A choke coil
- Cables: H03VV-F 0.50mm² VDE approved
- Bearings: Sinter Bronze.

MOTOR TİPİ	MOTOR KODU	TEST VOLT. (V)	TEST FREQ. (Hz)	MOTOR PERFORMANS DEĞERLERİ													
				Yüksüz Halde		Kilitli Halde		Maximum Verim Şartlarında				Maximum Güç Şartlarında					
				Devir (RPM)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)
BM74B	974.10.002	156	50	14250	0.327	16.52	1,095	6.01	6584	0.641	43.36	41.47	10.26	4400	0.848	38.92	47.29

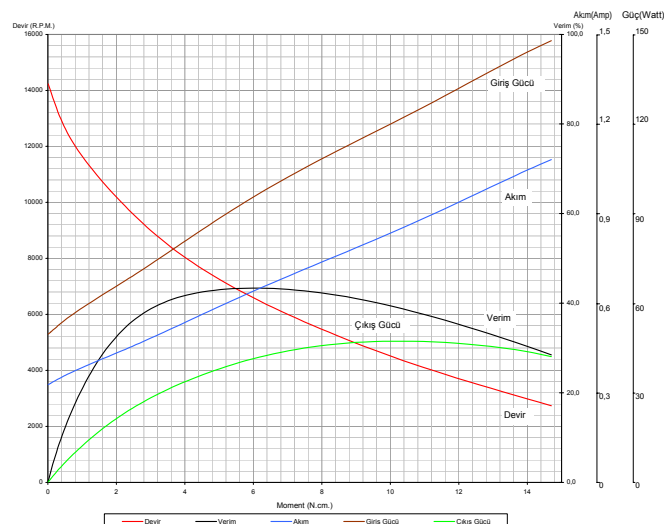

Tel: +90 (212) 551 01 00 (7 Lines) Fax: +90 (212) 551 31 67 www.balkanmotor.com e-mail: balkan@balkanmotor.com

