

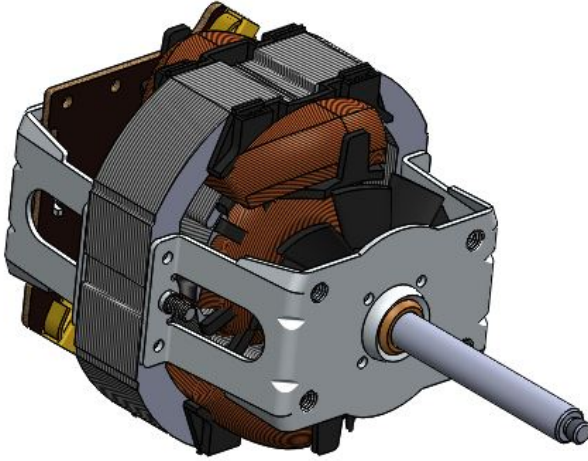




- Koruma sınıfı: 0
- İzolasyon sınıfı: F
- Motor mili: Ck 45.
- Thermal sigorta: Thermal Fuse 104°C CUT OFF
- Kablolar: H05V-K 0.75mm² VDE onaylı.
- Yataklar: Sinter Bronz.

Universal Motor 230V (BM64W 964.94.020)

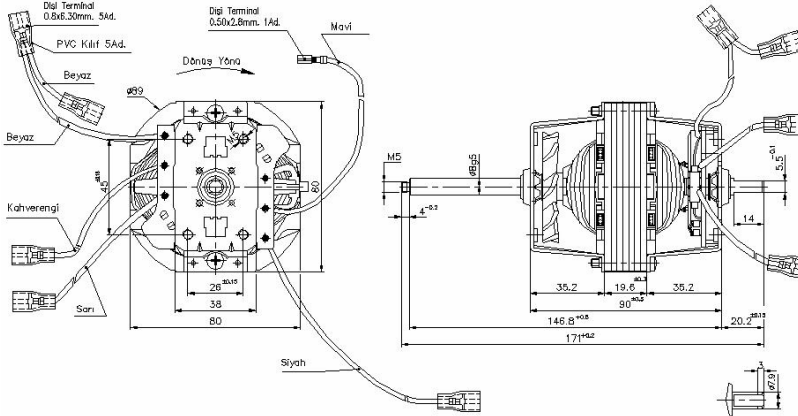

MOTOR TİPİ	MOTOR KODU	TEST VOLT. (V)	TEST FREQ. (Hz)	MOTOR PERFORMANS DEĞERLERİ													
				Yüksüz Halde		Kilitli Halde		Maximum Verim Şartlarında				Maximum Güç Şartlarında					
				Devir (RPM)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Akım (Amp)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)	Moment (Ncm)	Devir (RPM)	Akım (Amp)	Verim (%)	Çıkış Gücü (W)
BM64W	964.94.020	230	50	19822	0.651	78.9	4.772	17.06	10774	1.795	50.21	192.5	46.31	5755	3.564	39.04	279.09

